SealteQ
BESCHERMT EN BEHOUDT

PLATFORM WOW · 4 NOVEMBER 2026

Waarde die blijft

Levensduur verlengen van (stalen)

Maximale bescherming.
Minimale aanwezigheid en impact.

Arjan van Vliet
Tender Manager · SealteQ Group

ROLVERDELING

Meting en strategie krijgen buiten betekenis

C-Cube	Beschermt de coating nog?
Haskoning	Welke strategie past bij risico en gebruiksduur?
SealteQ	**Welke ingreep voeren we uit en hoe tonen we de kwaliteit aan?**

Aansluiting op C-Cube, p. 9 en 14–15, en Haskoning, dia 9–10 en 14.

WERKVOORBEREIDING

Het meetadvies wordt een werkpakket per zone

Benodigde informatie	Voor de uitvoeringskeuze
Metingen	BI/PI, visueel beeld, laagdikte en hechting
Context	Meetlocaties, zones, omgeving en historie
Opdracht	Gewenste gebruiksduur en gevolgen van falen
Besluit	Ingreep per zone en expliciete onzekerheden

De meetlocatie en de onderbouwing blijven bij het zonebesluit.

Werkvoorbereiding op basis van C-Cube, p. 14–15, 20 en 24, en Haskoning, dia 9–10 en 14.

NOTITIES

Notities en toevoegingen - verhaallijn

- Wat is onze rol als SQ in dit soort vraagstukken
- Voorbehandeling is genormaliseerd en vaak al vastgesteld _budget
- Skin in the game – traceerbaarheid en herleidbaarheid door het gehele proces
- (kennis mbt) maakbaarheid en verwachtingen

Instandhouding krijgt prioriteit

€ 6,645 miljard

Extra middelen voor vernieuwing van hoofdwegen en hoofdvaarwegen

Inclusief overbruggingsmaatregelen

Onze bijdrage: duurzame bescherming met gerichte inzet en minimale impact.

Bron: IenW, Kamerbrief 16 oktober 2026, tabel 5. Programmering volgt.

1 · WAAROM NU

De RWS-kaart maakt het onderscheid zichtbaar

Vernieuwing

Besluit mogelijk deze kabinetsperiode

Onderhoud en overbrugging

Voorbereiding of uitvoering

Binnen huidige begroting



Bron: RWS, bijlage 1, oktober 2026. Eén punt kan meerdere objecten omvatten. Wijzigingen voorbehouden.

2 · DE JUISTE INGREEP

Deze roestplek. Uw besluit?

Kies in de chat: A, B of C

A Alles stralen

B Lokaal herstellen en overlagen

C Eerst de ondergrond onderzoeken onderzoeken



Praktijkbeeld: geleidepads NSM

2 · DE JUISTE INGREEP

De ondergrond bepaalt de ingreep

Lokaal herstel en overlagen

- Bestaande conserveringslagen hebben nog voldoende voldoende draagkracht
- Schade is beheersbaar
- Nieuw systeem is verenigbaar met bestaande conservering
- Proefvlak bevestigt de aanpak

Volledig verwijderen en opbouwen

- Bestaande lagen falen breed
- Corrosie (>Ri2) of onthechting zet door
- Betrouwbare basis ontbreekt: coatingdefecten, onthechting, scheuren
- Proefvlak geeft onvoldoende vertrouwen

De gewenste gebruiksduur bepaalt wat verantwoord kan blijven.

Een klein detail kan de aanpak bepalen



Aansluiting met lokale aantasting



Plaatselijk voorbewerkte zones

3 · AANTOONBAAR WERK

Aantoonbare bescherming begint in het werk

01 **Ondergrond vrijgeven**


Reinheid, hechting en voorbehandeling

02 **Applicatie beheersen**

Klimaat, laagopbouw en overschildertijd. Welke temperatuur uit de PDS pas je toe?

03 **Resultaat vastleggen**

Meetresultaten per object en werkstap

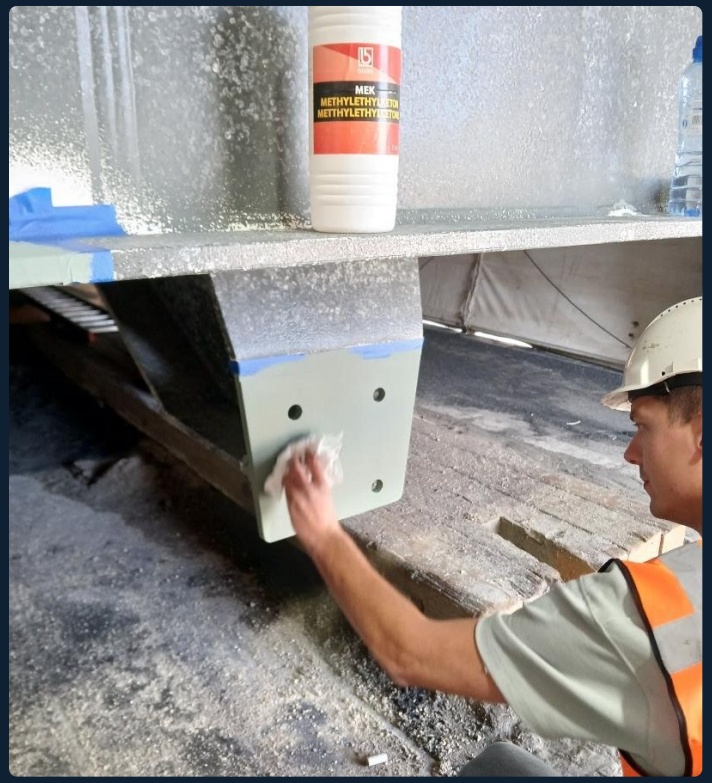

Praktijkbeeld: geleidepads NSM

3 · AANTOONBAAR WERK

FieldApp houdt het bewijs bij de brug

Registratie tijdens de uitvoering

- ✓ Object en werkstap
- ✓ Inspecties, meetwaarden en foto’s
  foto’s
- ✓ Materialen, uren en materieel
- ✓ Validatie en rapportage

Een onderbouwd opleverdossier voor opdrachtgever en opdrachtgever en beheerder



Schermvoorbeelden uit de FieldApp-presentatie
presentatie

3 · AANTOONBAAR WERK

Bescherming en kennis blijven achter

FieldApp legt vast	Toegevoegde waarde voor beheer
Object en werkstap	Herleidbaar wat waar is uitgevoerd
Meetwaarden en foto’s	Onderbouwing van controles en afwijkingen
Materialen en chargenummers	Traceerbaarheid van het toegepaste systeem
Validatie en rapportage	Een digitaal dossier voor overdracht en vervolg

Dit ondersteunt gerichte (toekomstige) inspecties en een betere voorbereiding.

Goede invoer, projectspecifieke controles en opvolging bepalen de waarde.

3 · AANTOONBAAR WERK

De beheerder kan verder met het resultaat

01

Bescherming met een onderbouwde gebruiksduur

Welke zones behouden we? Wat is de de basis voor die keuze?

02

Een herleidbaar digitaal kwaliteitsdossier

Welke controles, materialen en afwijkingen legt FieldApp vast?

03

Een gericht vervolg voor beheer en inspectie


Wanneer kijken we opnieuw? Welke Welke informatie nemen we mee?

Gecombineerd onderhoud benut de afsluiting

Project: Fietsbrug De Ring, Drachten

Conservering + slijtlaag

Conservering en slijtlaag in dezelfde werkperiode

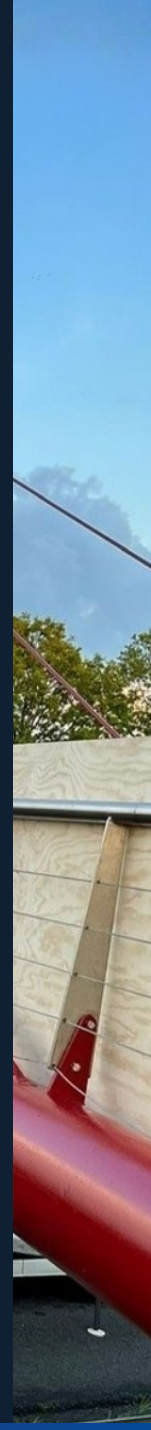

SealteQ Group loopt voorop met slimme en bewezen duurzame oplossingen om de levensduur van beton- en staalconstructies te verlengen.



Peter Westra

Algemeen directeur | CEO

SealteQ Group

SealteQ
BESCHERMT EN BEHOUDT

De duurzame waarde blijft

Maximale levensduur. Maximale bescherming.
Minimale aanwezigheid. Minimale impact.

Welke brug kiest u voor aantoonbaar behoud en een dossier waar dossier waar beheer mee verder kan?

CONTACT · HOOFDKANTOOR SEALTEQ GROUP

- Tinnegieter 31, 9502 EX Stadskanaal
- +31 (0)599 – 69 63 33
- info@sealteq.com

Praktijkbeeld: geleidepads NSM